

Thunderbird 設定手順

インストール、アカウント設定、アンインストールの手順を解説します。

写真は OS : Windows10 、 Thunderbird バージョン : 78 です。


インストーラーのダウンロード

ブラウザから、 <https://www.thunderbird.net/ja/> のページに行き、ダウンロードをおこないます。

1. 「無料ダウンロード」を押します。(サイトの写真は 2020/10/05 時点のものです。)



2. ダウンロードされた実行ファイルを起動します。

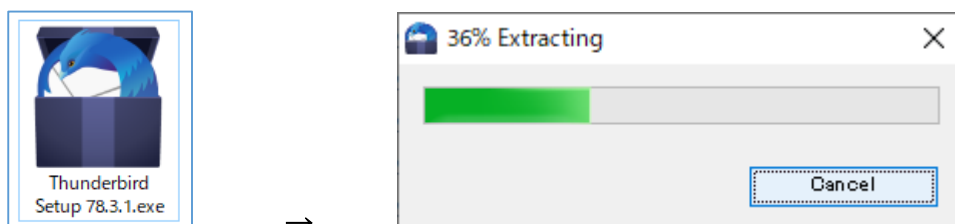


Thunderbird のインストール


1. セットアップ（インストール）画面が表示されます。「次へ」ボタンを押します。



2. ここでは特に設定を変えません。「次へ」ボタンを押します。

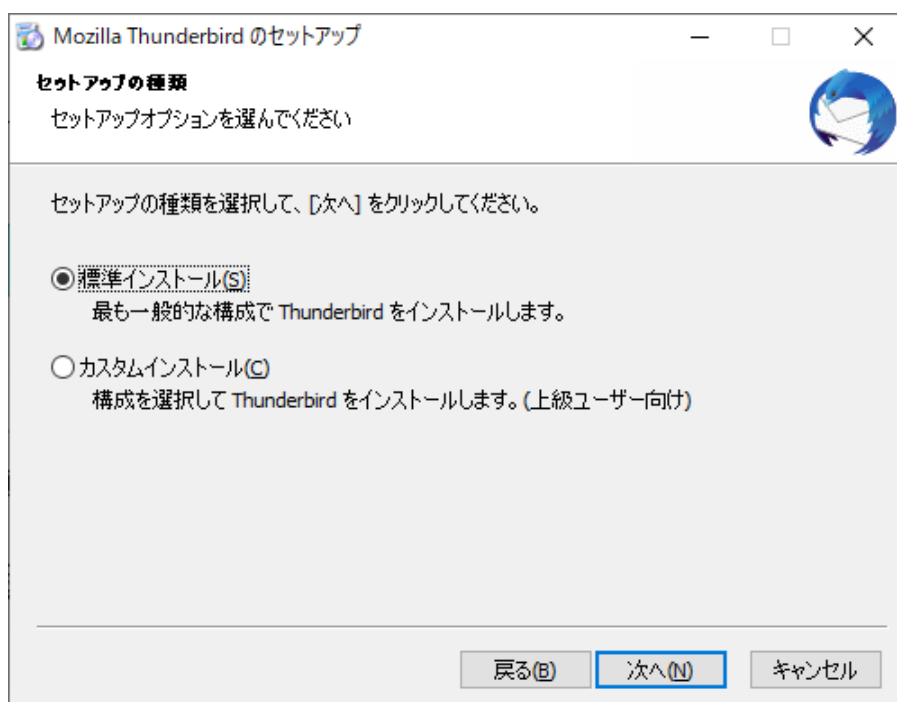

3. 「インストール」 ボタンを押しましょう。

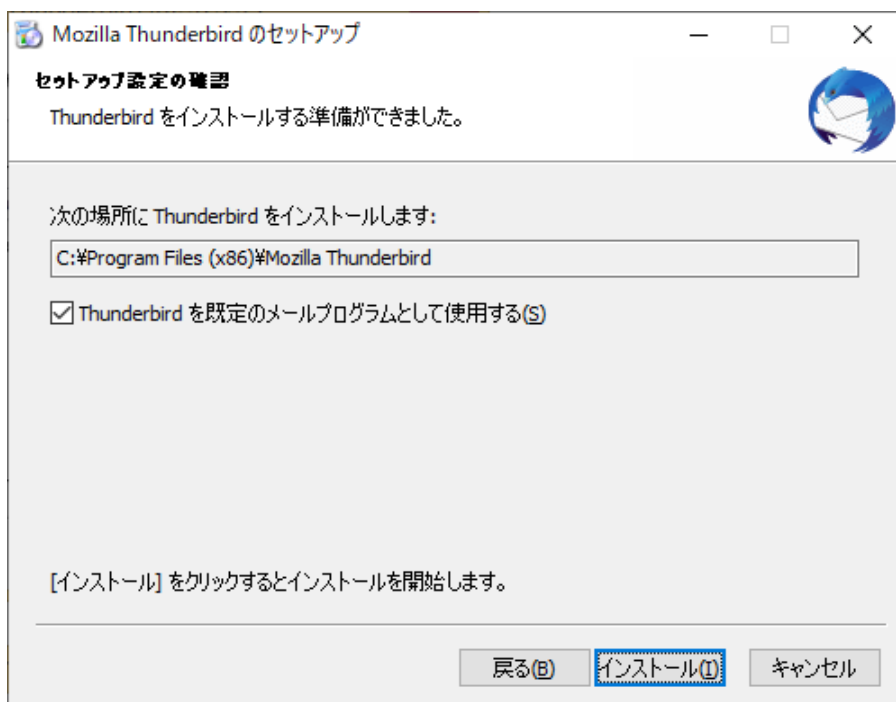

4. 「完了」 ボタンを押します。



アカウントの設定

1. 「メールアカウント設定」画面が表示されたら、以下のように「あなたのお名前」「メールアドレス」「パスワード」を入力して「手動設定」ボタンを押しましょう。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 都市大 太郎

メールアドレス(E): gxxxxxxx@tcu.ac.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)... キャンセル(A) 続ける(C)

2. 下図または下表を参考にして各項目を正しく入力・設定し、「再テスト」ボタンを押します。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): ⓘ

メールアドレス(E): ⓘ

パスワード(P): ⓘ

パスワードを記憶する(M)

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
サーバー:	<input type="text" value="mail.tcu.ac.jp"/>	<input type="text" value="smtp.tcu.ac.jp"/> ▼
ポート番号:	<input type="text" value="993"/> ▼	<input type="text" value="465"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼	<input type="text" value="SSL/TLS"/> ▼
認証方式:	<input type="text" value="通常のパスワード認証"/> ▼	<input type="text" value="通常のパスワード認証"/> ▼
ユーザー名:	<input type="text" value="gxxxxxxx"/>	<input type="text" value="gxxxxxxx"/>

詳細設定(A)

		サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ	IMAP	mail.tcu.ac.jp	993	SSL/TLS	通常のパスワード認証
送信サーバ	SMTP	smtp.tcu.ac.jp	465	SSL/TLS	通常のパスワード認証
ユーザ名：受信サーバ／送信サーバ			アカウント名を入力		

- 「受信サーバ」「送信サーバ」欄は上図または上表内容と同様に入力します。
- 「ユーザ名」の「受信サーバ」欄と「送信サーバ」欄には「アカウント名」を入力します。
「アカウント名」とはメールアドレスの@の左側部分です。
(例：メールアドレスが gxxxxxxx@tcu.ac.jp なら、アカウント名は gxxxxxxx です。)

3. 下図のメッセージが表示されたら設定は成功です。「完了」ボタンを押しましょう。



既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 都市大 太郎

メールアドレス(E): g [redacted] @tcu.ac.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

パスワードを記憶する(M)

✓ 次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。

受信サーバー 送信サーバー

プロトコル: IMAP SMTP

サーバー: mail.tcu.ac.jp smtp.tcu.ac.jp

ポート番号: 993 465

SSL: SSL/TLS SSL/TLS


認証方式: 通常のパスワード認証 通常のパスワード認証

ユーザー名: g [redacted] g [redacted]

詳細設定(A)

キャンセル(A) 再テスト(I) 完了(D)

4. 「起動時に〜〜」のチェックを外して、「既定として設定」を押します。（こちらの設定は後から変更することもできます。）

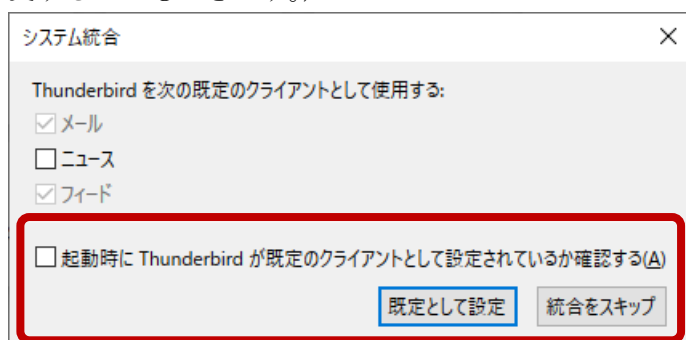

システム統合

Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:

メール

ニュース

フィード

起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(A)


既定として設定 統合をスキップ

アンインストール

アンインストール作業は最大2回行います。どちらも Thunderbird を終了させた状態で行います。


プロファイルのアンインストール

プロファイルとはアカウントの設定やメールデータなどで、完全に PC から Thunderbird（およびそれに関連するものすべて）を削除する時に行う作業です。後日同じ PC、同じアカウント設定で Thunderbird を再使用する場合は消さないほうが良いでしょう。


- Thunderbird を終了している状態で、「ファイル名を指定して実行」（ キー+R）欄に以下の文字を入力して enter を押します。

`thunderbird.exe -p`

- 右側の一覧から削除したいユーザを選択して「プロファイルを削除」ボタンを押します。

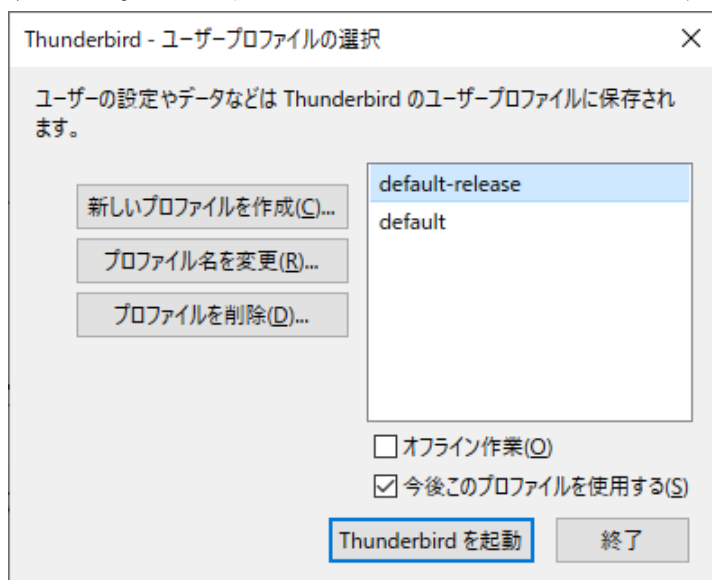


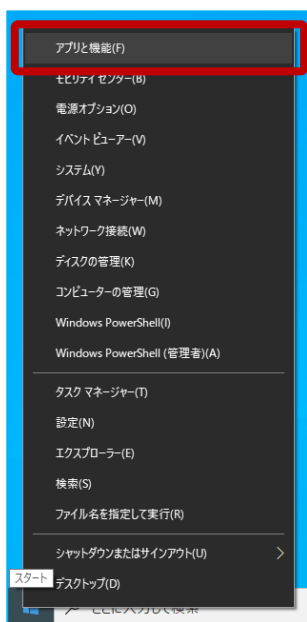
- 「プロファイル登録だけ削除」または「ファイルもすべて削除」を選択します。

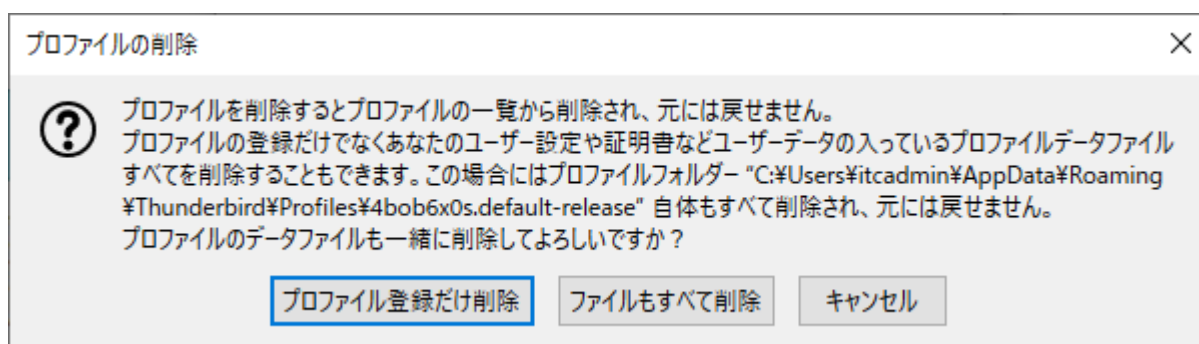

アプリのアンインストール

Thunderbird のアンインストールです。但し、設定内容やデータは PC 内に残ります。完全に削除する場合は上記の「プロファイルのアンインストール」を先に行いましょう。

1.  ボタンを右クリックしてショートカットメニューを表示させ、一覧から「アプリと機能」を左クリックで選択します。



2. 一覧から「Mozilla Thunderbird ～～」を選択して「アンインストール」ボタンを押します。

